

Steca Solarix PRS 1010, 1515, 2020, 3030

Le régulateur de charge solaire Steca Solarix PRS séduit non seulement par sa simplicité et ses performances mais également par son design moderne et son affichage très pratique, le tout à un prix extrêmement intéressant.

Plusieurs DEL de couleurs différentes donnent un aperçu rapide de l'état de charge de la batterie. Cet appareil fait appel aux algorithmes Steca modernes qui assurent un entretien optimal de la batterie. Les régulateurs de charge Steca Solarix PRS sont équipés d'un fusible électronique, ce qui leur permet de garantir une protection optimale. Ils fonctionnent selon le principe du montage en série et séparent le panneau photovoltaïque de la batterie afin d'empêcher toute surcharge.

Dans le cadre de projets de plus grande envergure, ces régulateurs de charge peuvent également être dotés de fonctions spéciales telles que la fonction éclairage nocturne et la possibilité de choisir entre diverses tensions finales de charge et tensions de protection contre les décharges profondes.

Caractéristiques du produit

- Topologie de série avec MOSFETs
- Sélection automatique de tension
- Régulation de tension
- Régulation MLI
- Technologie de charge à plusieurs niveaux
- Déconnexion de consommateurs en fonction du courant
- Reconnexion automatique du consommateur
- Compensation de température
- Possibilité de mise à la terre négative d'une borne ou de mise à la terre positive de plusieurs bornes
- Charge d'égalisation mensuelle

Fonctions de protection électroniques

- Protection contre les surcharges
- Protection contre les décharges profondes
- Protection contre une polarité inversée des panneaux solaires (≤ 36 V), des consommateurs et de la batterie
- Fusible électronique automatique
- Protection contre les courts-circuits des consommateurs et des panneaux solaires
- Protection contre les surtensions sur l'entrée du panneau solaire
- Protection contre circuit ouvert sans batterie
- Protection contre courant inverse pendant la nuit
- Protection contre surtempérature et surcharge
- Déconnexion de consommateurs en cas de surtension de la batterie

Affichages

- Afficheur à DEL multifonction
- DEL multicolore
- 5 DEL indiquent les états de service
 - ~ pour le service, l'état de charge, les messages de dysfonctionnement

Options

- Fonction crépuscule et éclairage nocturne d'origine ou Steca PA RC100 réglable
- Paramétrage des valeurs de fonction via le Steca PA RC100

Certificats

- Conforme aux normes européennes (CE)
- Conforme à la directive RoHS
- Fabriqué en EU
- Développé en Allemagne
- Fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001



Accessoires Steca

- Unité de programmation Steca PA RC100

BASIC



10 A...30 A

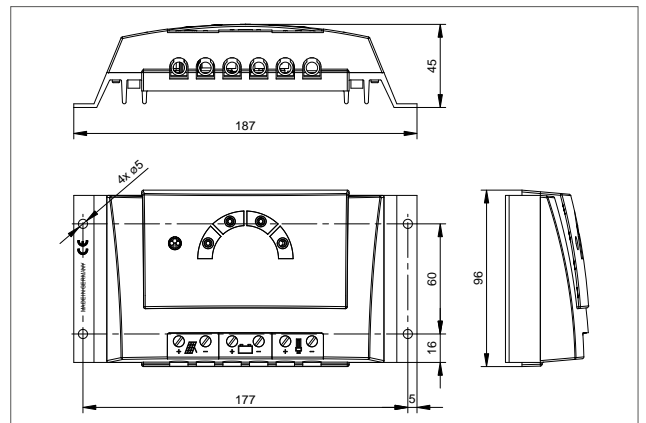

| | 1010 | 1515 | 2020 | 3030 |
|---|---|------|------|------|
| Caractérisation des performances de fonctionnement | | | | |
| Tension de système | 12 V (24 V) | | | |
| Consommation propre | < 4 mA | | | |
| Côté entrée DC | | | | |
| Tension à vide du panneau photovoltaïque (à la température de service minimale) | < 47 V | | | |
| Courant du panneau | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
| Côté sortie DC | | | | |
| Courant du consommateur** | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
| Point de référence de réenclenchement (LVR)* | 12,4 V ... 12,7 V (24,8 V ... 25,4 V) | | | |
| Protection contre la décharge profonde (LVD)* | 11,2 V ... 11,6 V (22,4 V ... 23,2 V) | | | |
| Côté batterie | | | | |
| Tension de l'accumulateur | 9 V ... 17 V (17,1 V ... 34 V) | | | |
| Tension finale de charge* | 13,9 V (27,8 V) | | | |
| Tension de charge rapide* | 14,4 V (28,8 V) | | | |
| Charge d'égalisation* | 14,7 V (29,4 V) | | | |
| Conditions de fonctionnement | | | | |
| Température ambiante | -25 °C ... +50 °C | | | |
| Installation et construction | | | | |
| Réglage du type d'accumulateur | liquide | | | |
| Borne de raccordement (à fils fins / à un fil) | 16 mm ² / 25 mm ² - AWG 6 / 4 | | | |
| Degré de protection | IP 31 | | | |
| Dimensions (X x Y x Z) | 187 x 96 x 45 mm | | | |
| Poids | 345 g | | | |

* réglable via Steca PA RC100

Données techniques à 25 °C / 77 °F

** Ne pas raccorder les onduleurs à la sortie de charge