

FUSION FLEX 48

MANUEL D'UTILISATEUR

www.sunslice-solar.com

I. INTRODUCTION

Merci pour votre achat. Nous espérons que vous aurez une excellente expérience d'utilisation avec le Sunslice Fusion Flex.




Le Fusion Flex a été développé par Sunslice, une entreprise belge fondée par 2 ingénieurs belges, dans le but ultime de donner aux gens un accès à l'énergie partout. Ce chargeur solaire possède une vitesse de charge au soleil idéale pour les voyageurs et est extrêmement pratique grâce à son format ultra compact et léger. Il vous permettra de profiter du soleil doublement.

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité et l'entretien du produit. Pour profiter pleinement de votre achat, nous vous recommandons de lire attentivement le manuel et de le conserver dans un endroit sûr au cas où vous auriez besoin de le consulter ultérieurement.


Geoffroy & Henri

DANS LA BOÎTE

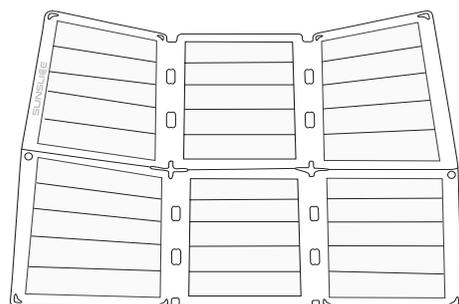


Fusion Flex 48


COMPATIBLE AVEC



SMARTPHONE




TABLETTE




GoPro



GPS



CAMERA




RADIO



USB

II. APERÇU DU PRODUIT

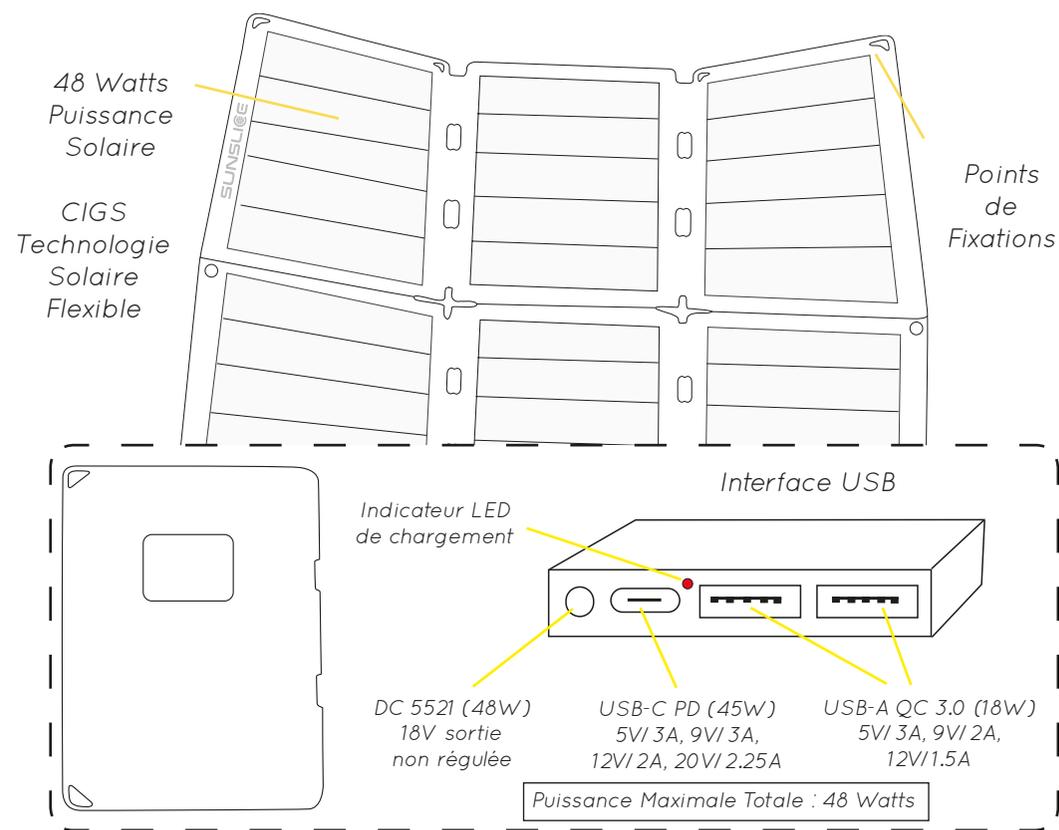


IV. SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE SOLAIRE	48 WATTS
TECHNOLOGIE SOLAIRE	Flexible CIGS Ultra-Puissant
SORTIES USB	2 x USB-A QC 3.0 18W : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 1 x USB-C PD 45W : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 20V/2.25A 1 x DC 5521 48W 18V SORTIE NON RÉGULÉE
POIDS	900g
DIMENSIONS	Ouvert : 786 x 660 x 1 mm Fermé : 365 x 225 x 10 mm
ÉTAT DE CHARGE	Indicateur LED

V. CHARGER AU SOLEIL


Le Fusion Flex charge grâce à l'énergie du soleil. Pour commencer le chargement, déplier le Fusion Flex et le poser au soleil.

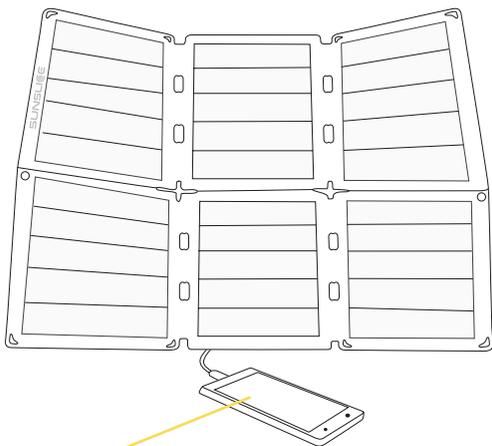

Téléphone ou préférablement une batterie externe

Connecter ensuite l'appareil à l'arrière du Fusion avec un câble USB. L'appareil commencera à charger automatiquement.

L'appareil connecté doit idéalement être une batterie externe. Connecter un téléphone directement au Fusion est également possible mais peut diminuer les performances.

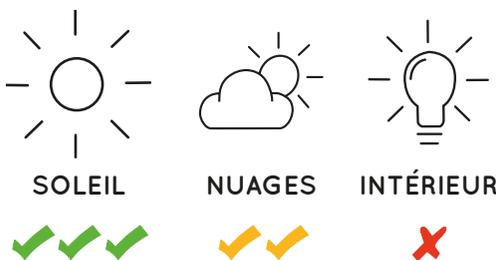

VI. AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE SUNSLICE

- Incliner le Fusion Flex dans la bonne direction pour recevoir autant de lumière que possible. Il est préférable de placer les panneaux perpendiculairement au soleil afin de maximiser les performances.
- Essayez d'exposer le panneau solaire complètement et uniformément au soleil. Placer le panneau derrière une fenêtre réduit fortement les performances solaires.
- Placer et porter le Fusion Flex sur un sac à dos est un bon moyen de le charger tout en se déplaçant. Cependant, le Fusion Flex charge mieux lorsqu'il est statique et bien exposé.
- Différents modèles et appareils téléphoniques réagissent différemment au chargement en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques (par exemple : One Plus, iPhone, Huawei, etc). Le temps de charge et les performances peuvent ainsi varier en conséquence.

VII. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 48 WATTS PUISSANCE SOLAIRE
- TEXTILE ULTRA-RÉSISTANT
- PORTABLE ET LÉGER
- RÉSISTANT AUX GRIFFES
- FLEXIBLE ET INCASSABLE
- RÉSISTANT AUX CHOCS
- DESIGN INNOVANT
- RÉSISTANT À L'EAU

VIII. NOS GARANTIES

QUALITÉ PREMIUM

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux pour assurer une qualité et une durabilité élevées à tous nos produits.

CIRCUIT DE PROTECTION

Le Fusion Flex est équipé d'un circuit de stabilisation de tension pour éviter d'endommager vos appareils.

2 ANS DE GARANTIE

Le Fusion Flex a une garantie de 2 ans. En cas de problème, veuillez-nous contacter par email à :

service@sunslice-solar.com

Avant de nous contacter, merci de visiter notre FAQ à :

www.sunslice-solar.com/apps/help-center



IX. PRÉCAUTIONS

- Ne pas percer, lancer, laisser tomber, ou modifier la structure de votre Fusion Flex.
- Ne pas craquer les panneaux solaires en les pliant trop fortement.
- Ne pas laisser le Fusion Flex sous la pluie, l'éloigner de l'eau. Ne pas exposer le Fusion Flex au feu ou à une chaleur excessive.
- Eviter de charger votre téléphone directement depuis le Fusion Flex. Il vaut mieux d'abord charger une batterie externe avec le Fusion et ensuite votre téléphone avec cette batterie.
- Ne pas court-circuiter le Fusion Flex avec du plomb ou des objets métalliques.
- Ne pas démonter le chargeur et ne modifier en aucune façon sa structure.
- Arrêter d'utiliser le Fusion Flex s'il génère une odeur inhabituelle, un échauffement, une distorsion ou toute autre anomalie.
- Garder hors de portée des enfants.

Vous êtes les bienvenus sur notre site Web pour en savoir plus sur nos produits !

www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

GRAVITY 100

NOTICE D'UTILISATION

www.sunslice-solar.com

I. INTRODUCTION

Merci pour votre achat. Nous espérons que vous aurez une excellente expérience d'utilisation avec la Sunslice Gravity.



La Gravity a été développée dans le but ultime de donner aux gens un accès à l'énergie partout.

Les voyageurs, mais également l'utilisateur dans la vie de tous les jours, peut désormais charger son ordinateur avec une powerbank légère, compacte et compatible avec une large gamme d'ordinateurs portables. Elle permet également de recharger 3 appareils à la fois grâce à ses 3 ports USB.


Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité et l'entretien du produit. Pour profiter pleinement de votre achat, nous vous recommandons de lire attentivement le manuel et de le conserver dans un endroit sûr au cas où vous auriez besoin de le consulter ultérieurement.

Geoffroy & Henri

DANS LA BOÎTE




Gravity 100




Câble
USB-C vers USB-C


COMPATIBLE AVEC

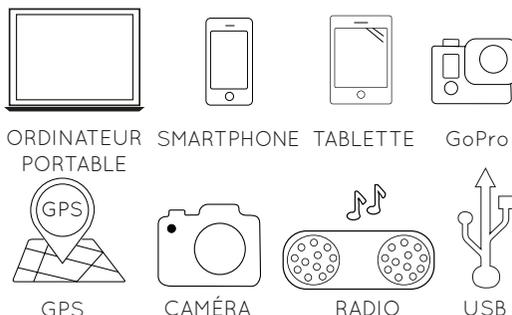

II. APERÇU DU PRODUIT

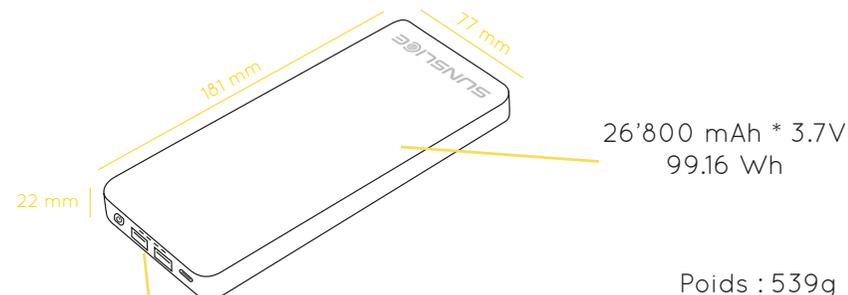

INTERFACE BATTERIE

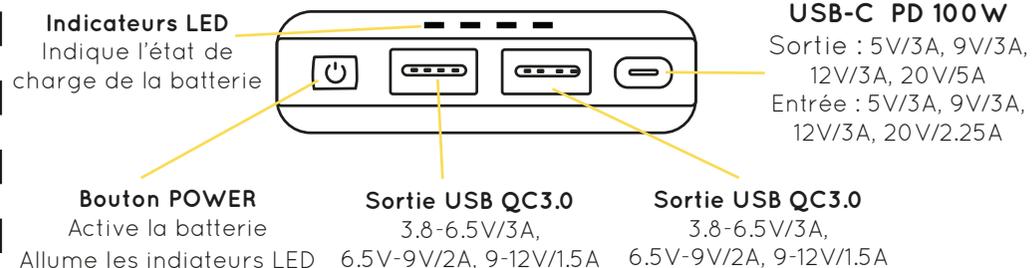

III. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 26'800 mAh (3.7V)/99.16 Wh POWERBANK
- USB-C PD SORTIE 100W
- USB-C PD ENTRÉE 45W
- 2xUSB QUALCOMM 3.0
- PORTABLE ET LÉGER
- CHARGE DES ORDINATEURS
- DESIGN SOLIDE
- 539g

IV. SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ	26'800 mAh (3.7V) / 99.16 Wh
SORTIE BATTERIE	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,
TOTAL 100W MAX	20V/5A - <u>USB-C PD</u>
	3.8-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A, 9-12V/1.5A - <u>USB QC3.0</u>
	3.8-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A, 9-12V/1.5A - <u>USB QC3.0</u>
ENTRÉE BATTERIE	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,
TOTAL 45W MAX	20V/2.25A - <u>USB-C PD</u>
POIDS	539g
DIMENSIONS	181 x 77 x 22 mm
ÉTAT DE CHARGE	4 indicateurs LED

V. AUTORISÉ DANS L'AVION

La Sunslice Gravity 100 est autorisée dans l'avion, possédant une capacité totale de 99.16 Wh, en-dessous de la limite de 100Wh imposée par les réglementations aériennes. Veuillez toutefois noter qu'il est indispensable de la prendre avec soi en cabine. La Gravity est interdite en soute !

VI. CHARGER LA GRAVITY

Entrée USB-C CHARGE RAPIDE

Prise

Adaptateur : Dépendant de l'adaptateur utilisé, la Gravity se rechargera plus vite ou moins vite. Veuillez visiter notre site pour choisir un chargeur adapté.

Entrée
USB-C PD 45W

L'entrée USB-C PD de la Gravity 100 permet une recharge ultra rapide à 45W. Pour cela, il faut utiliser un câble adapté à la technologie USB-C PD (p.e. le câble fourni dans la boîte). Pour être sûr que votre câble soit équipé de la technologie USB-C PD, veuillez consulter son manuel d'utilisateur.


***Veuillez noter que lorsque vous chargez la Gravity 100 via une autre powerbank avec un câble USB-C vers USB-C, il n'est pas possible de savoir quelle batterie chargera l'autre.

VII. CHARGER SON APPAREIL

Charger son ordinateur


Pour charger son ordinateur, utiliser un câble USB-C vers USB-C et le connecter à la sortie USB-C de la Gravity d'une part et à votre ordinateur d'autre part. ***Veuillez noter que la Gravity est également capable de charger des ordinateurs avec des entrées d'alimentation différentes. Veuillez visiter notre site pour choisir le câble adapté à votre ordinateur.

CHOISISSEZ LE CÂBLE ADAPTÉ À VOTRE ORDINATEUR. POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WWW.SUNSLICE-SOLAR.COM

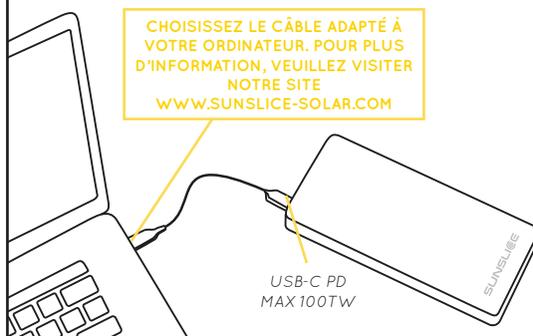

Charger des appareils USB

Pour charger d'autres appareils USB requérant une entrée 5V, 9V, 12V, il est également possible d'utiliser les entrées USB vertes, équipées de la technologie QC3.0 Qualcomm Quick-Charge. La gravity communiquera avec votre appareil pour adapter le courant et la tension. Veuillez noter que tous les câbles USB ne permettent pas une charge rapide. Veuillez consulter leur notice d'utilisation pour être sûr.

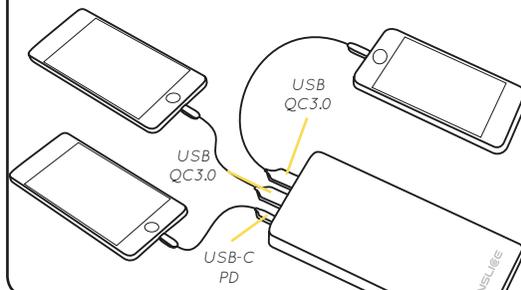

VIII. NOS GARANTIES

QUALITÉ
PREMIUM

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux pour assurer une qualité et une durabilité élevées à tous nos produits.

CIRCUIT DE
PROTECTION

La Gravity est équipée d'un circuit de stabilisation de tension pour éviter d'endommager vos appareils.

2 ANS
GARANTIE

La Gravity a une garantie de 2 ans. En cas de problème, veuillez-nous contacter par email à :

service@sunslice-solar.com

Avant de nous contacter, merci de visiter notre FAQ à :

www.sunslice-solar.com/apps/help-center



IX. PRÉCAUTIONS

- Si la Gravity ne charge pas votre ordinateur, merci de relire cette notice. Si le problème persiste, merci de nous contacter.
- Ne pas percer, lancer, laisser tomber, ou modifier la structure de votre Gravity.
- Ne pas laisser la Gravity sous la pluie, l'éloigner de l'eau. Ne pas exposer la Gravity au feu ou à une chaleur excessive.
- Ne pas court-circuiter la batterie avec du plomb ou des objets métalliques.
- Veuillez recharger la Gravity après 5 à 6 mois d'inutilisation. La batterie peut se décharger lentement.
- Ne pas forcer à l'insertion des câbles. Ne pas tordre les câbles exagérément.
- Ne pas démonter le chargeur et ne modifier en aucune façon sa structure.
- Arrêter d'utiliser la Gravity s'il génère une odeur inhabituelle, un échauffement, une distorsion ou toute autre anomalie.
- Garder hors de portée des enfants.

Vous êtes les bienvenus sur notre site web pour en savoir plus sur nos produits !

www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique