

Aérateur Autonome solaire

Type d'aération : Aération de fond

Fréquence d'aération: quotidienne 5 à 6 h par nuit

Période d'aération: début mai à mi septembre

Puissance consommée: environ 50W



Conçu et fabriqué en France

Quelques installations




LR PLASTICONSULT

Tel: 06 15 10 62 61

E-mail: contact@lrplasticonsult.fr

Effet de notre aérateur sur la teneur en oxygène dans l'eau

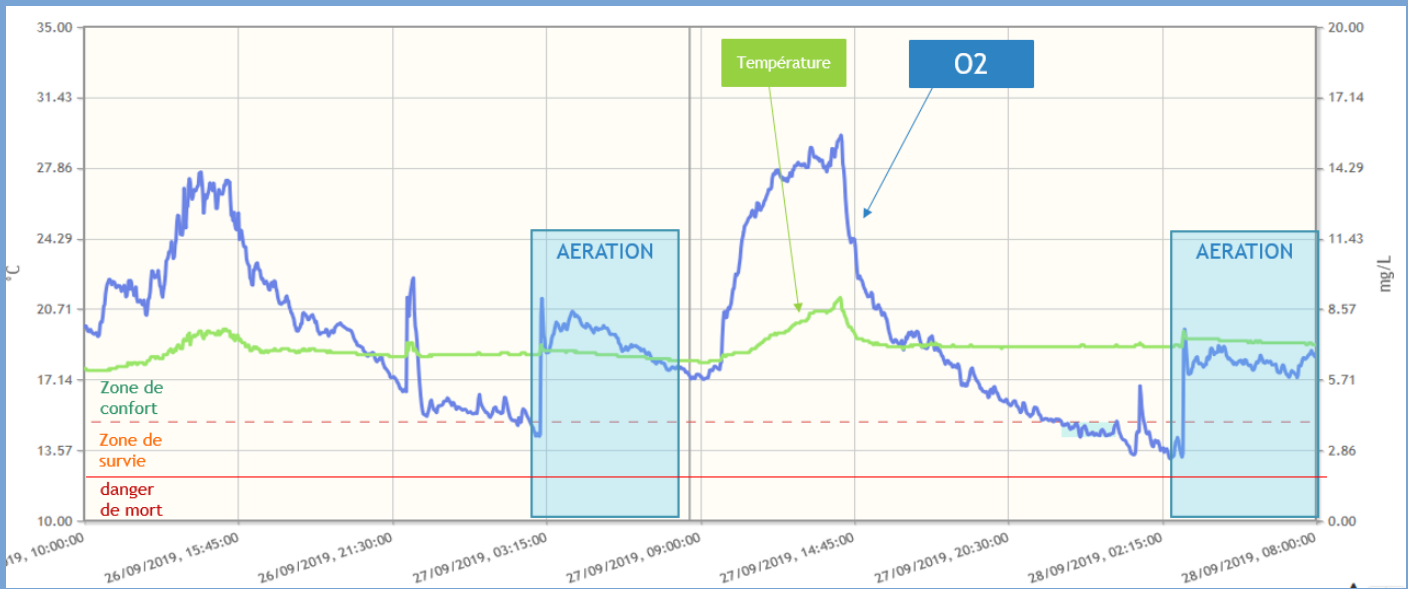

Etang La Tuile (Marlieux 01)

Les différents modèles :

	AMD-220	AAFixe	AAMobile	AAFlottant
Caractéristique	Caisse plastique	Fixe	Sur remorque	Sur flotteurs
Alimentation	220v	Solaire	Solaire	Solaire
Programmable	En option	Oui	Oui	Oui
Pilotage à distance via smartphone	En option	En option	En option	Oui
Prise en 220v pour un nourrisseur	En option Jusqu'à 2	Non	Non	Possible à étudier
Mesure et enregistrement Oxygène et température	-	-		Possibilité d'installer des capteurs
Prix HT hors livraison	900€	3999€	4800€	6200€

N'hésitez pas à nous contacter pour que nous établissions un diagnostic de vos besoins



LR PLASTICONSULT
 11 chemin de joutecrôt 69400 Arnas
 Tel: 06 15 10 62 61
 E-mail: contact@lrplasticonsult.fr