

SPÉCIAL SIGNALISATION

Version fixe

Grâce à son système de fixation universel, le support UNIFIX S s'adapte sur tous les mâts de signalisation.

Rapide à mettre en œuvre, glissez tout simplement vos brides équipées de votre visserie M8 ou M10 sur leur rail arrière, puis serrez.

Son inclinaison panneau fixe à 35°, permet un fonctionnement optimum tout au long de l'année.


 Conçu, fabriqué en France




UNIFIX 5SF
Pour Unisun 5.12 M
Orientation portrait
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 2693



UNIFIX 20SF
Pour Unisun 10.12M/ 10.24M/ 20.12M/ 20.24M
Orientation portrait
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 1139

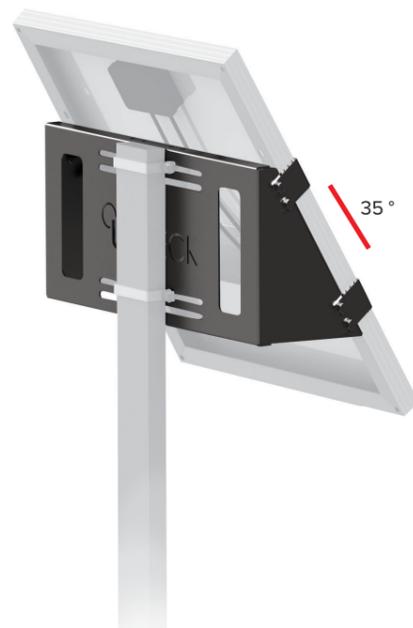

UNIFIX 50SF
Pour Unisun 30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC
Orientation portrait
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 0064

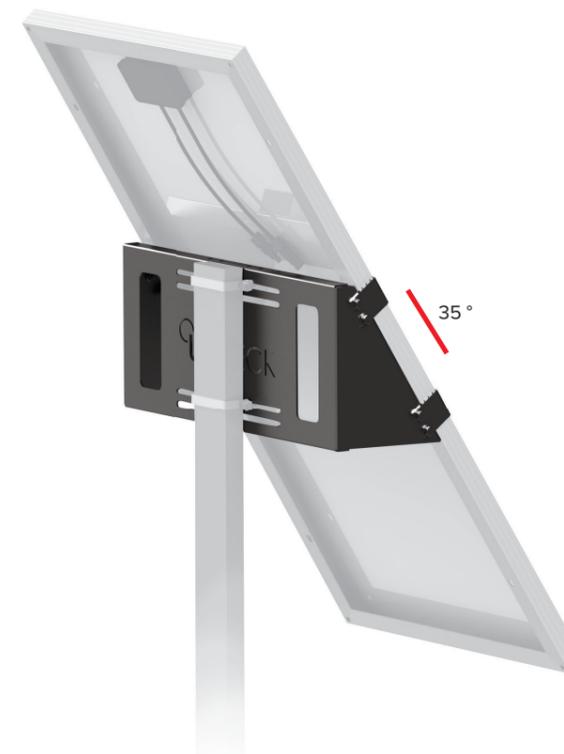

UNIFIX 100SF
Pour Unisun 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC
Orientation portrait
Tête de mât
Brides de fixation en option
Ref 1146

+ UNITECK

 Adaptable sur tous les mâts de signalisation

 Résistant à la corrosion aluminium + visserie Inox A4


 Simple à installer

 À fixer sur tous supports

 Par brides ou colliers, sur rail arrière (brides et visserie M8 ou M10 en option)



Se fixe en tête ou milieu de mât (sauf UNIFIX 100SF, tête de mât seulement)

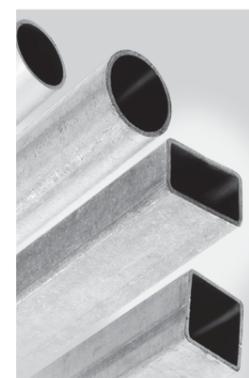

Se fixe sur tous les supports de signalisation (brides en option)



OPTION BRIDES UNIFIX S ou SF POTEAU VISSERIE INOX (x2)

Diam 40-60 mm
Ref 2631

Diam 60-90 mm
Ref 2648

Diam 90-130 mm
Ref 2655

Diam 130-190 mm
Ref 2662

SPÉCIAL SIGNALISATION

Version inclinable

Grâce à son système de fixation universel, le support UNIFIX S s'adapte sur tous les mâts de signalisation.

Rapide à mettre en œuvre, glissez tout simplement vos brides équipées de votre visserie M8 ou M10 sur son rail arrière, puis serrez.

UNIFIX S offre la possibilité de choisir l'inclinaison. Son système multi-position permet ainsi d'optimiser vos performances électriques en fonction du lieu et de la période d'utilisation.

Doté du système Easy Install et très léger grâce à sa structure en aluminium, sa fixation peut être réalisée seul, sans assistance.

+ UNITECK

 Adaptable sur tous les mâts de signalisation

 Résistant à la corrosion aluminium + visserie Inox A4

 Simple à installer

 Inclinable de 30 à 60°


 À fixer sur tous supports

 Par brides ou colliers, sur rail arrière (brides et visserie M8 ou M10 en option)



Se fixe sur tous les supports de signalisation (brides à prévoir)

Se fixe en tête ou milieu de mât

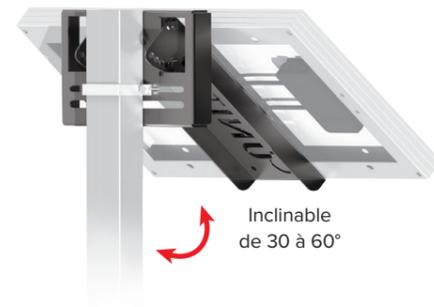

UNIFIX 20S
Pour Unisun 10.12M/ 10.24M/ 20.12M/ 20.24M
Orientation paysage
Tête et milieu de mât
Bride de fixation en option
Ref 0286



UNIFIX 50S
Pour Unisun 30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC
Orientation paysage
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 0293



UNIFIX 100S
Pour Unisun 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC
Orientation paysage ou portrait
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 0323



UNIFIX 150S
Pour Unisun 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC
Orientation paysage ou portrait
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 0866



UNIFIX 200S
Pour Unisun 200.24M
Orientation paysage ou portrait
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 0941



UNIFIX 300S
Pour Unisun 300.12M
Orientation paysage ou portrait
Tête et milieu de mât
Brides de fixation en option
Ref 2082



Léger, innovant

Système d'inclinaison multiposition pour optimiser vos performances électriques



Système Easy install

Sa coiffe supérieure soulage le poids de l'installation pour permettre la fixation et le serrage des brides seul, sans assistance. Cette coiffe peut ensuite être enlevée pour une fixation en milieu de mât. Pour UNIFIX 100S/ 150S /200S.



OPTION BRIDES UNIFIX S ou SF POTEAU VISSERIE INOX (x2)

Diam 40-60 mm
Ref 2631

Diam 60-90 mm
Ref 2648

Diam 90-130 mm
Ref 2655

Diam 130-190 mm
Ref 2662