

UNIFIX

G



FR

Support pour fixation galerie

p.2-12

Cher client, nous vous remercions pour votre achat de l'un de nos produits Uniteck. Veuillez lire avec attention toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

DESCRIPTION

Léger, solide, amovible : le support Uniteck UNIFIX G permet d'installer vos panneaux solaires rigides sur toutes les barres de toit ou galerie en toute sécurité sans perçage ni collage.

Universel, sa mâchoire s'adapte à la fois sur les barres de toit que ce soit carré mais aussi profilé.

Son système multi-position permet d'ajuster avec précision l'écartement des barres de toit tout en assurant une tenue mécanique parfaite.

Sa pose est rapide et personnalisable soit sur la largeur ou longueur du panneau solaire afin d'optimiser la place utile sur le toit.

Contrairement aux panneaux solaires fins collés sur le toit des véhicules, cette solution offre l'avantage d'être amovible afin de faciliter son entretien et d'offrir la possibilité de réutilisation sur un autre véhicule ou une nouvelle configuration.

De plus en surélevant le panneau, la dissipation thermique du panneau est possible, ce qui améliore de 20% la production tout en évitant la création de chaleur supplémentaire à l'intérieur de l'habitacle comme c'est le cas avec les panneaux fins collés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Prenez les mesures appropriées pour prévenir les accidents pendant vos travaux de montage.
- Si le support et le matériel de montage sont exposés aux rayons du soleil pendant une longue période, il y a un risque de brûlure. Protégez-vous.
- A la fin des travaux, vérifiez que vos supports et panneaux soient bien fixés.
- Vérifier le serrage des vis chaque année

MONTAGE

Position 1 : page 4 à 7











Position 2 : page 8 à 12






LISTE DE PIÈCES (PAYSAGE)


Liste des pièces :

				
N°1 X4	N°2 X4	N°3 X8	N°4 X6	N°5 X6

		
N°6 X6	N°7 X8	N°8 X2

					
M8x20 X4	D8 X8	M8 X12	M8x45 X8	M8x70 X8	M4x14 X16

GALERIE / BARRE DE TOIT COMPATIBLE (PAYSAGE)

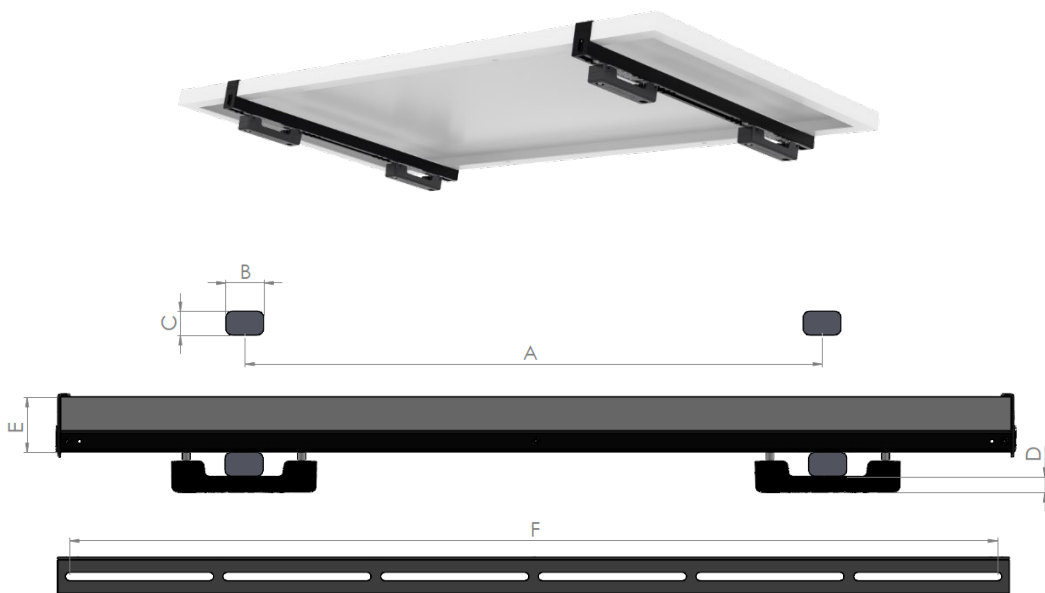



Modèle	A max	A min	B max		C max	C min	D max	E	F
550	382	153	70	80	60	20	30	25 + épaisseur panneau	525
675	507	155							650
808	640	166	(profilé des barres de toit/galerie)	(profilé des barres de toit/galerie)					783
990	822	164							965
1134	966	155							1109

PANNEAU COMPATIBLE (PAYSAGE)


Modèle	Position 1 (panneau en paysage)
550	50.12M ; 50.24M ; 60.12BC ; 80.12M ; 100.12M ; 100.24M ; 120.12BC
675	150.12M ; 150.24M ; 165.12BC ; 200.12BC
808	200.24M
909	300.12M
1134	400.12M

INSTALLATION – FIXATION (PAYSAGE)

- Positionnez et vissez les N°4 au centre de la N°8


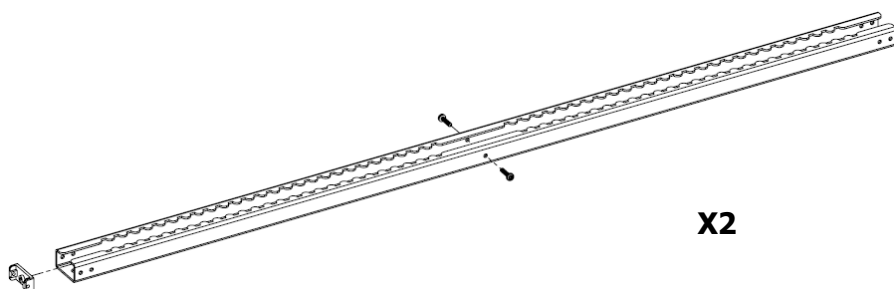
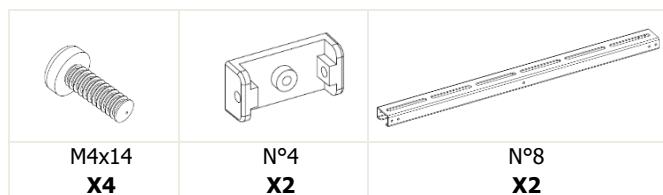


- Fixez les rails (N°8) sur votre panneau.

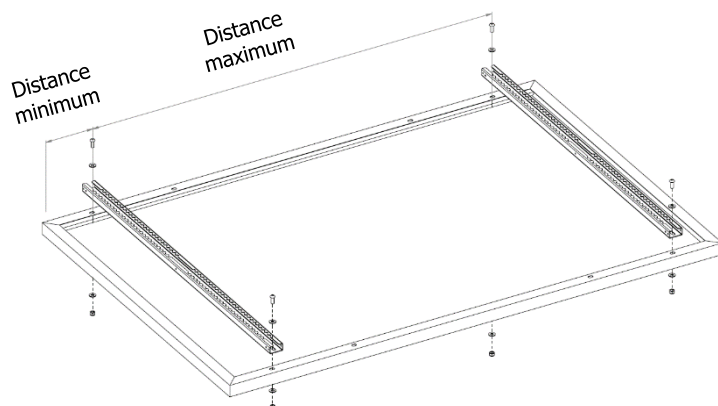




INSTALLATION – FIXATION (PAYSAGE)

- Placez les vis dans les références N°1, puis placez les assemblages dans les N°8.

		
N°1 X4	M8x45 X8 Pour épaisseur de barre de toit inférieure à 35mm	M8x70 X8 Pour épaisseur de barre de toit supérieure à 34mm




- Placez les N°7 dans les références N°2, puis vissez pour fixer le panneau. Centrez et répartissez les serrage sur les deux vis de chaque étrier. Serrez jusqu'à obtenir 2 à 3mm de déformation maximum.

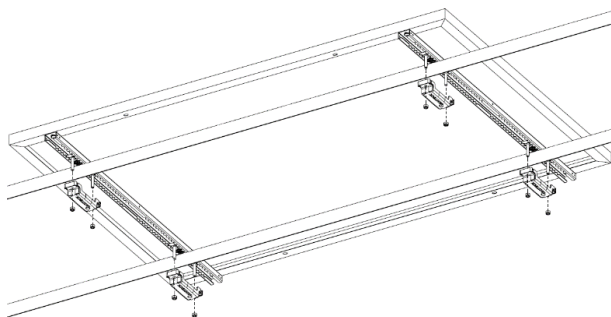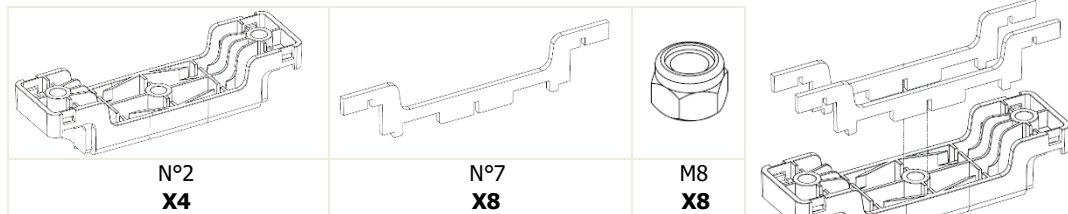



2 à 3mm de
déformation
maximum

INSTALLATION – FIXATION (PAYSAGE)


- Fixez les N°3 pour cacher les vis.

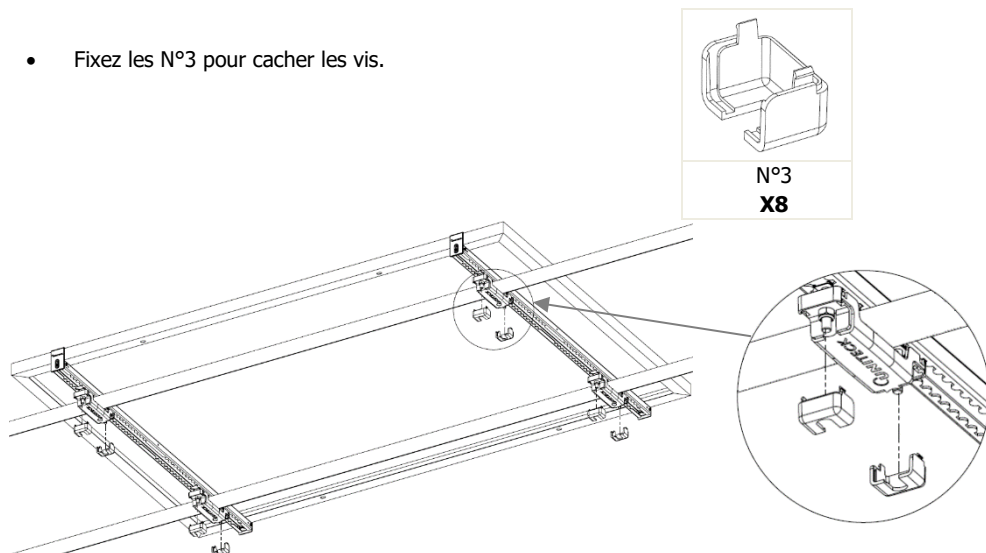

- Vissez les N°4 et 5 au bout des rails.

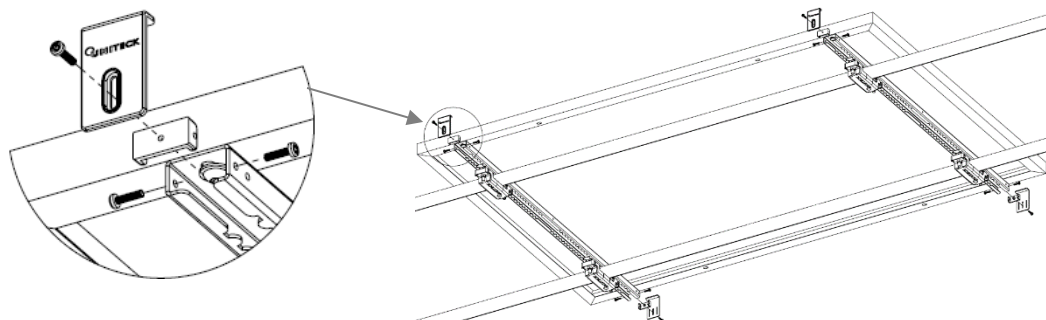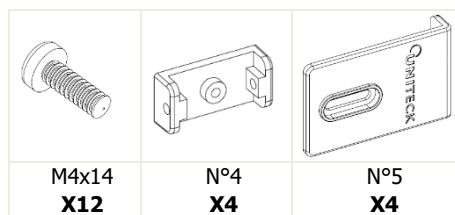

GALERIE / BARRE DE TOIT COMPATIBLE (PORTRAIT)

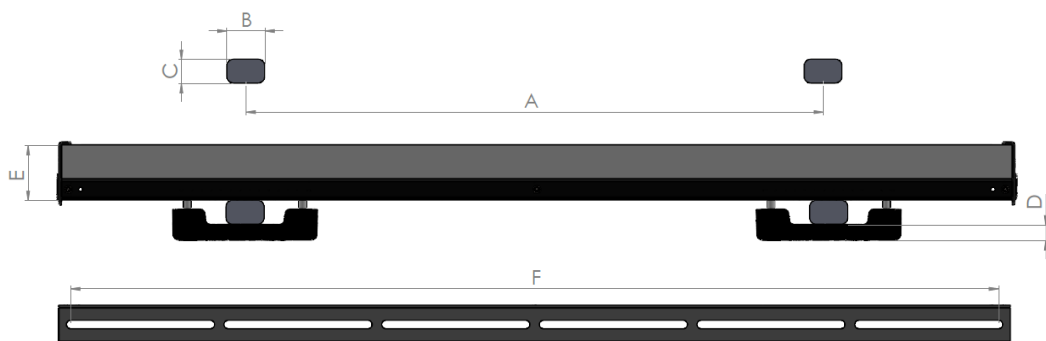



Modèle	A max	A min	B max		C max	C min	D max	E	F
550	382	153	70	80	60	20	30	25 + épaisseur panneau	525
675	507	155							650
808	640	166	(profilé des barres de toit/galerie)	(profilé des barres de toit/galerie)					783
990	822	164							965
1134	966	155							1109

PANNEAU COMPATIBLE (PORTRAIT)



Modèle	Position 2 (panneau en portrait)
550	50.12M ; 50.24M ; 60.12BC
675	
808	100.12M ;
909	80.12M ; 100.24M ; 120.12BC ;
1134	150.12M ; 150.24M ; 165.12BC ; 200.12BC

INSTALLATION – FIXATION (PORTRAIT)

- Positionnez et vissez les N°4 au centre de la N°8


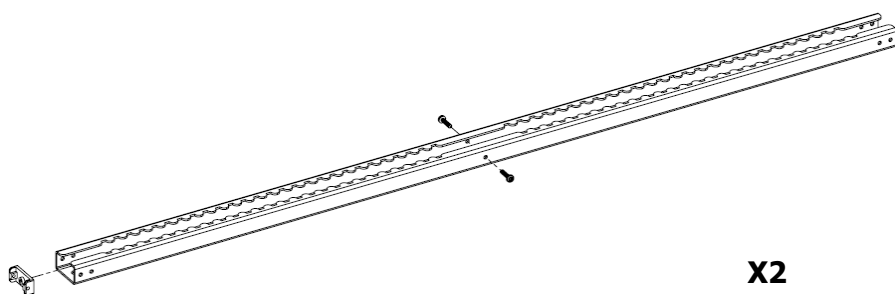
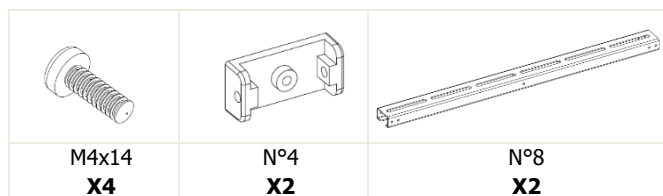



- Fixez les rails (N°8) sur votre panneau.

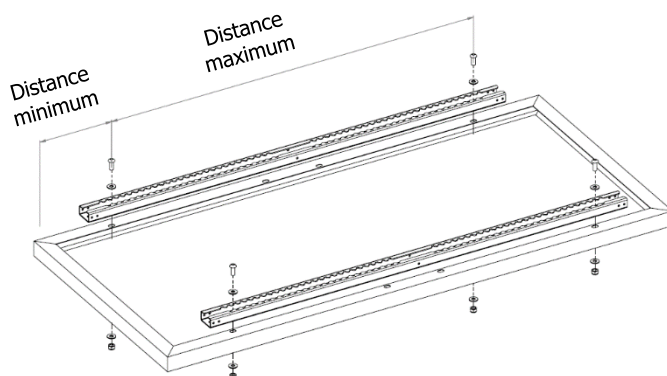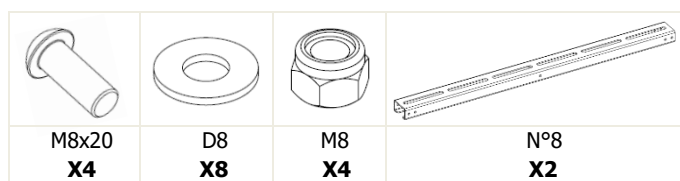




INSTALLATION – FIXATION (PORTRAIT)



- Placez les vis dans les références N°1, puis placez les assemblages dans les N°8.

		
N°1 X4	M8x45 X8 Pour épaisseur de barre de toit inférieure à 35mm	M8x70 X8 Pour épaisseur de barre de toit supérieure à 34mm

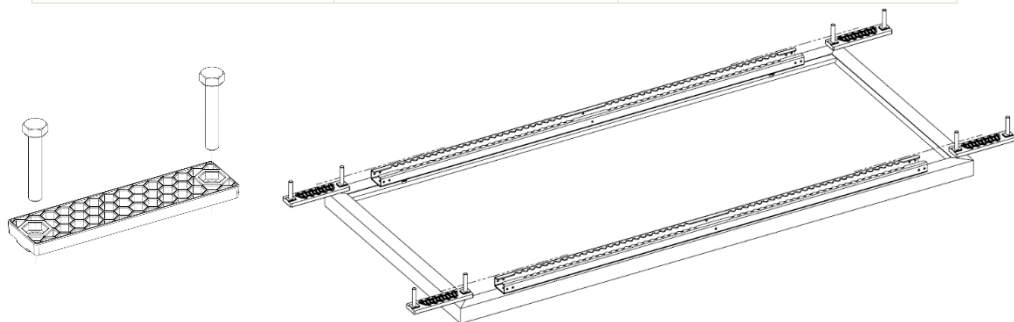

- Placez les N°7 dans les références N°2, puis vissez pour fixer le panneau. Centrez et répartissez les serrage sur les deux vis de chaque étrier. Serrez jusqu'à obtenir 2 à 3mm de déformation maximum.




			
N°2 X4	N°7 X8	M8 X8	


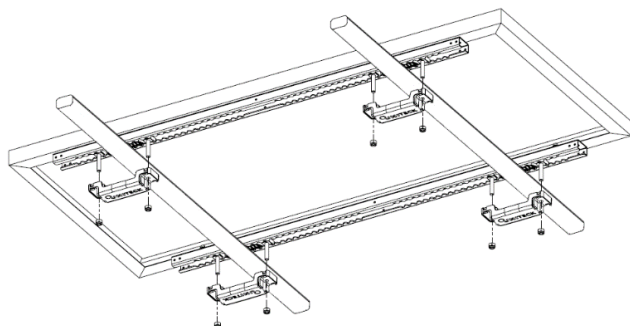


2 à 3mm de
déformation
maximum


INSTALLATION – FIXATION (PORTRAIT)

- Vissez les N°4, 5 et 6 sur le bord des rails. Utilisez le N°6 que si c'est nécessaire. Si les étriers de serrage sont trop aux extrémités du rail, il vous sera impossible de les visser. Placez les alors au centre du rail.


			
M4x14 X12	N°4 X4	N°5 X4	N°6 X4

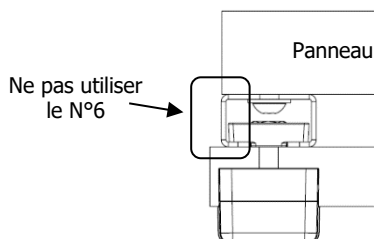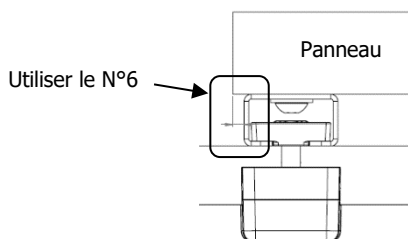

Position à privilégier



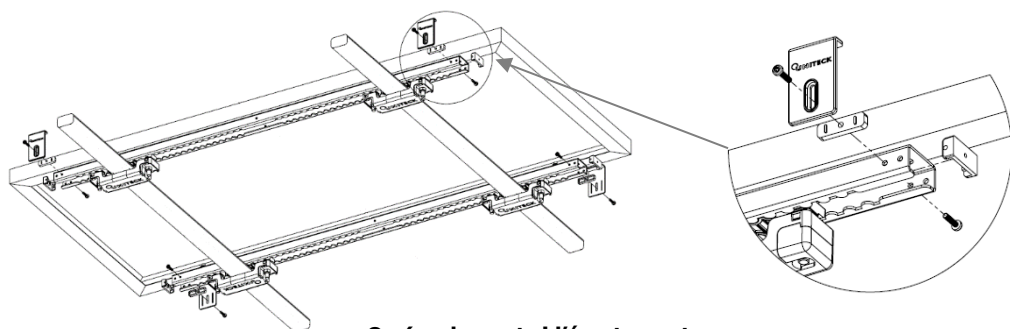


Ou (seulement si l'écartement des pièces N°1 est au maximum)

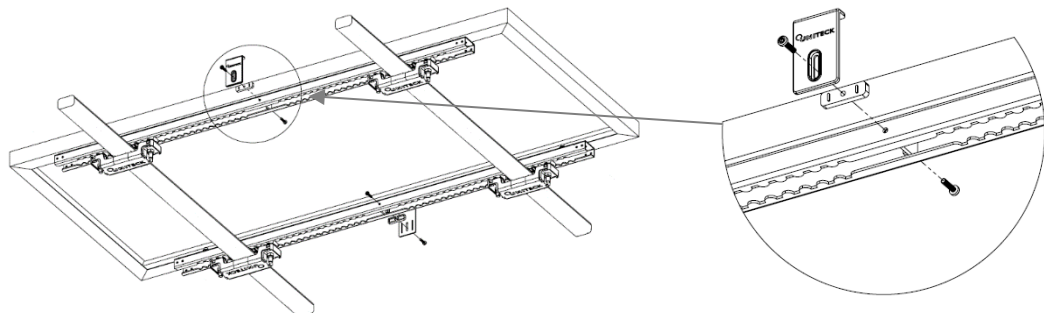

INSTALLATION – FIXATION (PORTRAIT)

- Fixez les N°3 pour cacher les vis.

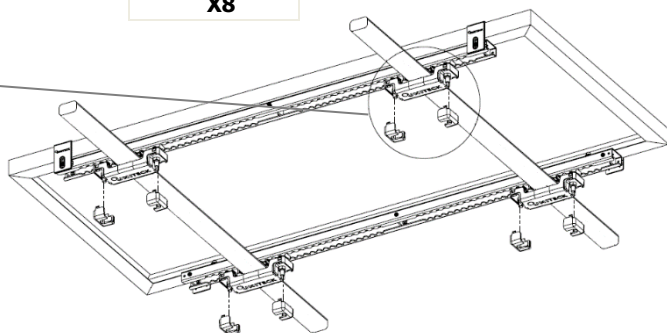

GARANTIE

La garantie couvre tout défaut ou vice de fabrication pendant 2 ans, à compter de la date d'achat (pièces et main d'œuvre).

La garantie ne couvre pas :

- l'usure normale des pièces
- les erreurs de montage

En cas de défauts, retournez le produit à votre distributeur, en y joignant :

- un justificatif d'achat daté (ticket de sortie de caisse, facture...)
- une note explicative du défaut.

Attention : notre SAV n'accepte pas les retours en port dû.

Après la garantie, notre SAV assure les réparations après acceptation d'un devis.

Contact SAV :

Uniteck- 1 Avenue de Rome
Zae Via Europa - bâtiment Cassis
34350 Vendres - France
France mail: sav@uniteck.fr