


FICHE TECHNIQUE COFFRE A BATTERIE CM

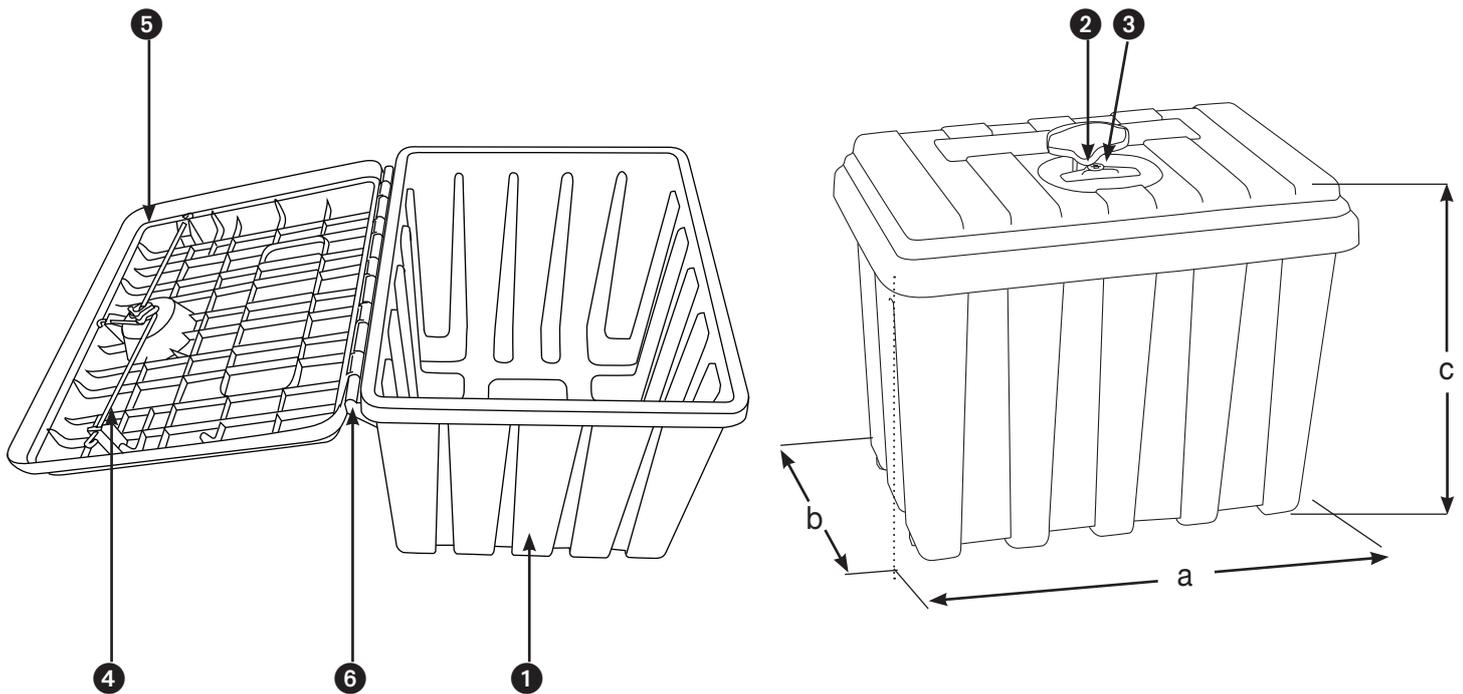

Désignation	Dimensions ext en cm			Epaisseur matière	Poids en kg	Référence
	a	b	c			
Coffre chantier 30 litres	50	35	30	3 mm	2,5	CM-90961
Coffre chantier 72 litres	60	40	47	3 mm	5,2	CM-90962
Coffre chantier 114 litres	64	53	49	3 mm	7	CM-90963
Coffre chantier 124 litres	80	48	47	3 mm	7,5	CM-90964
Coffre chantier 160 litres	100	50	50	3 mm	9,4	CM-90965

COFFRE	
Matériaux employés	Polypropylène injecté, 100% recyclable
Produits admissibles	Vrac, outils
Plage de température d'utilisation	de - 45°C à + 60°C
Manipulable en charge	Oui
Empilable	Oui

1	Construction en PP, 100% recyclable
2	Poignée de verrouillage couvercle
3	Poignée avec serrure à clé (2 clés fournies)
4	Tiges de verrouillage couvercle
5	Joint d'étanchéité couvercle
6	Couvercle déclinable