

- MAX TIGHTENING TORQUE OF COVER NUT
 - COUPLE DE SERRAGE MAX DE L'ECROU DU CAPOT
 - MAXIMALES ANZUGSDREHMOMENT DER FRONTPLATTENSCHRAUBEN
 - PAR DE APRIETA DE LA TUERCA DE LA TAPA
 - MASSIMA COPPIA DI SERRAGGIO DEL DADO DEL COPERCHIO

PLAST.






6 Kg x cm

METAL



10 Kg x cm

TOP VIEW – VUE SUPERIEURE
 DRAUFSICHT – VISTA
 SUPERIOR – VISTA SUPERIORE

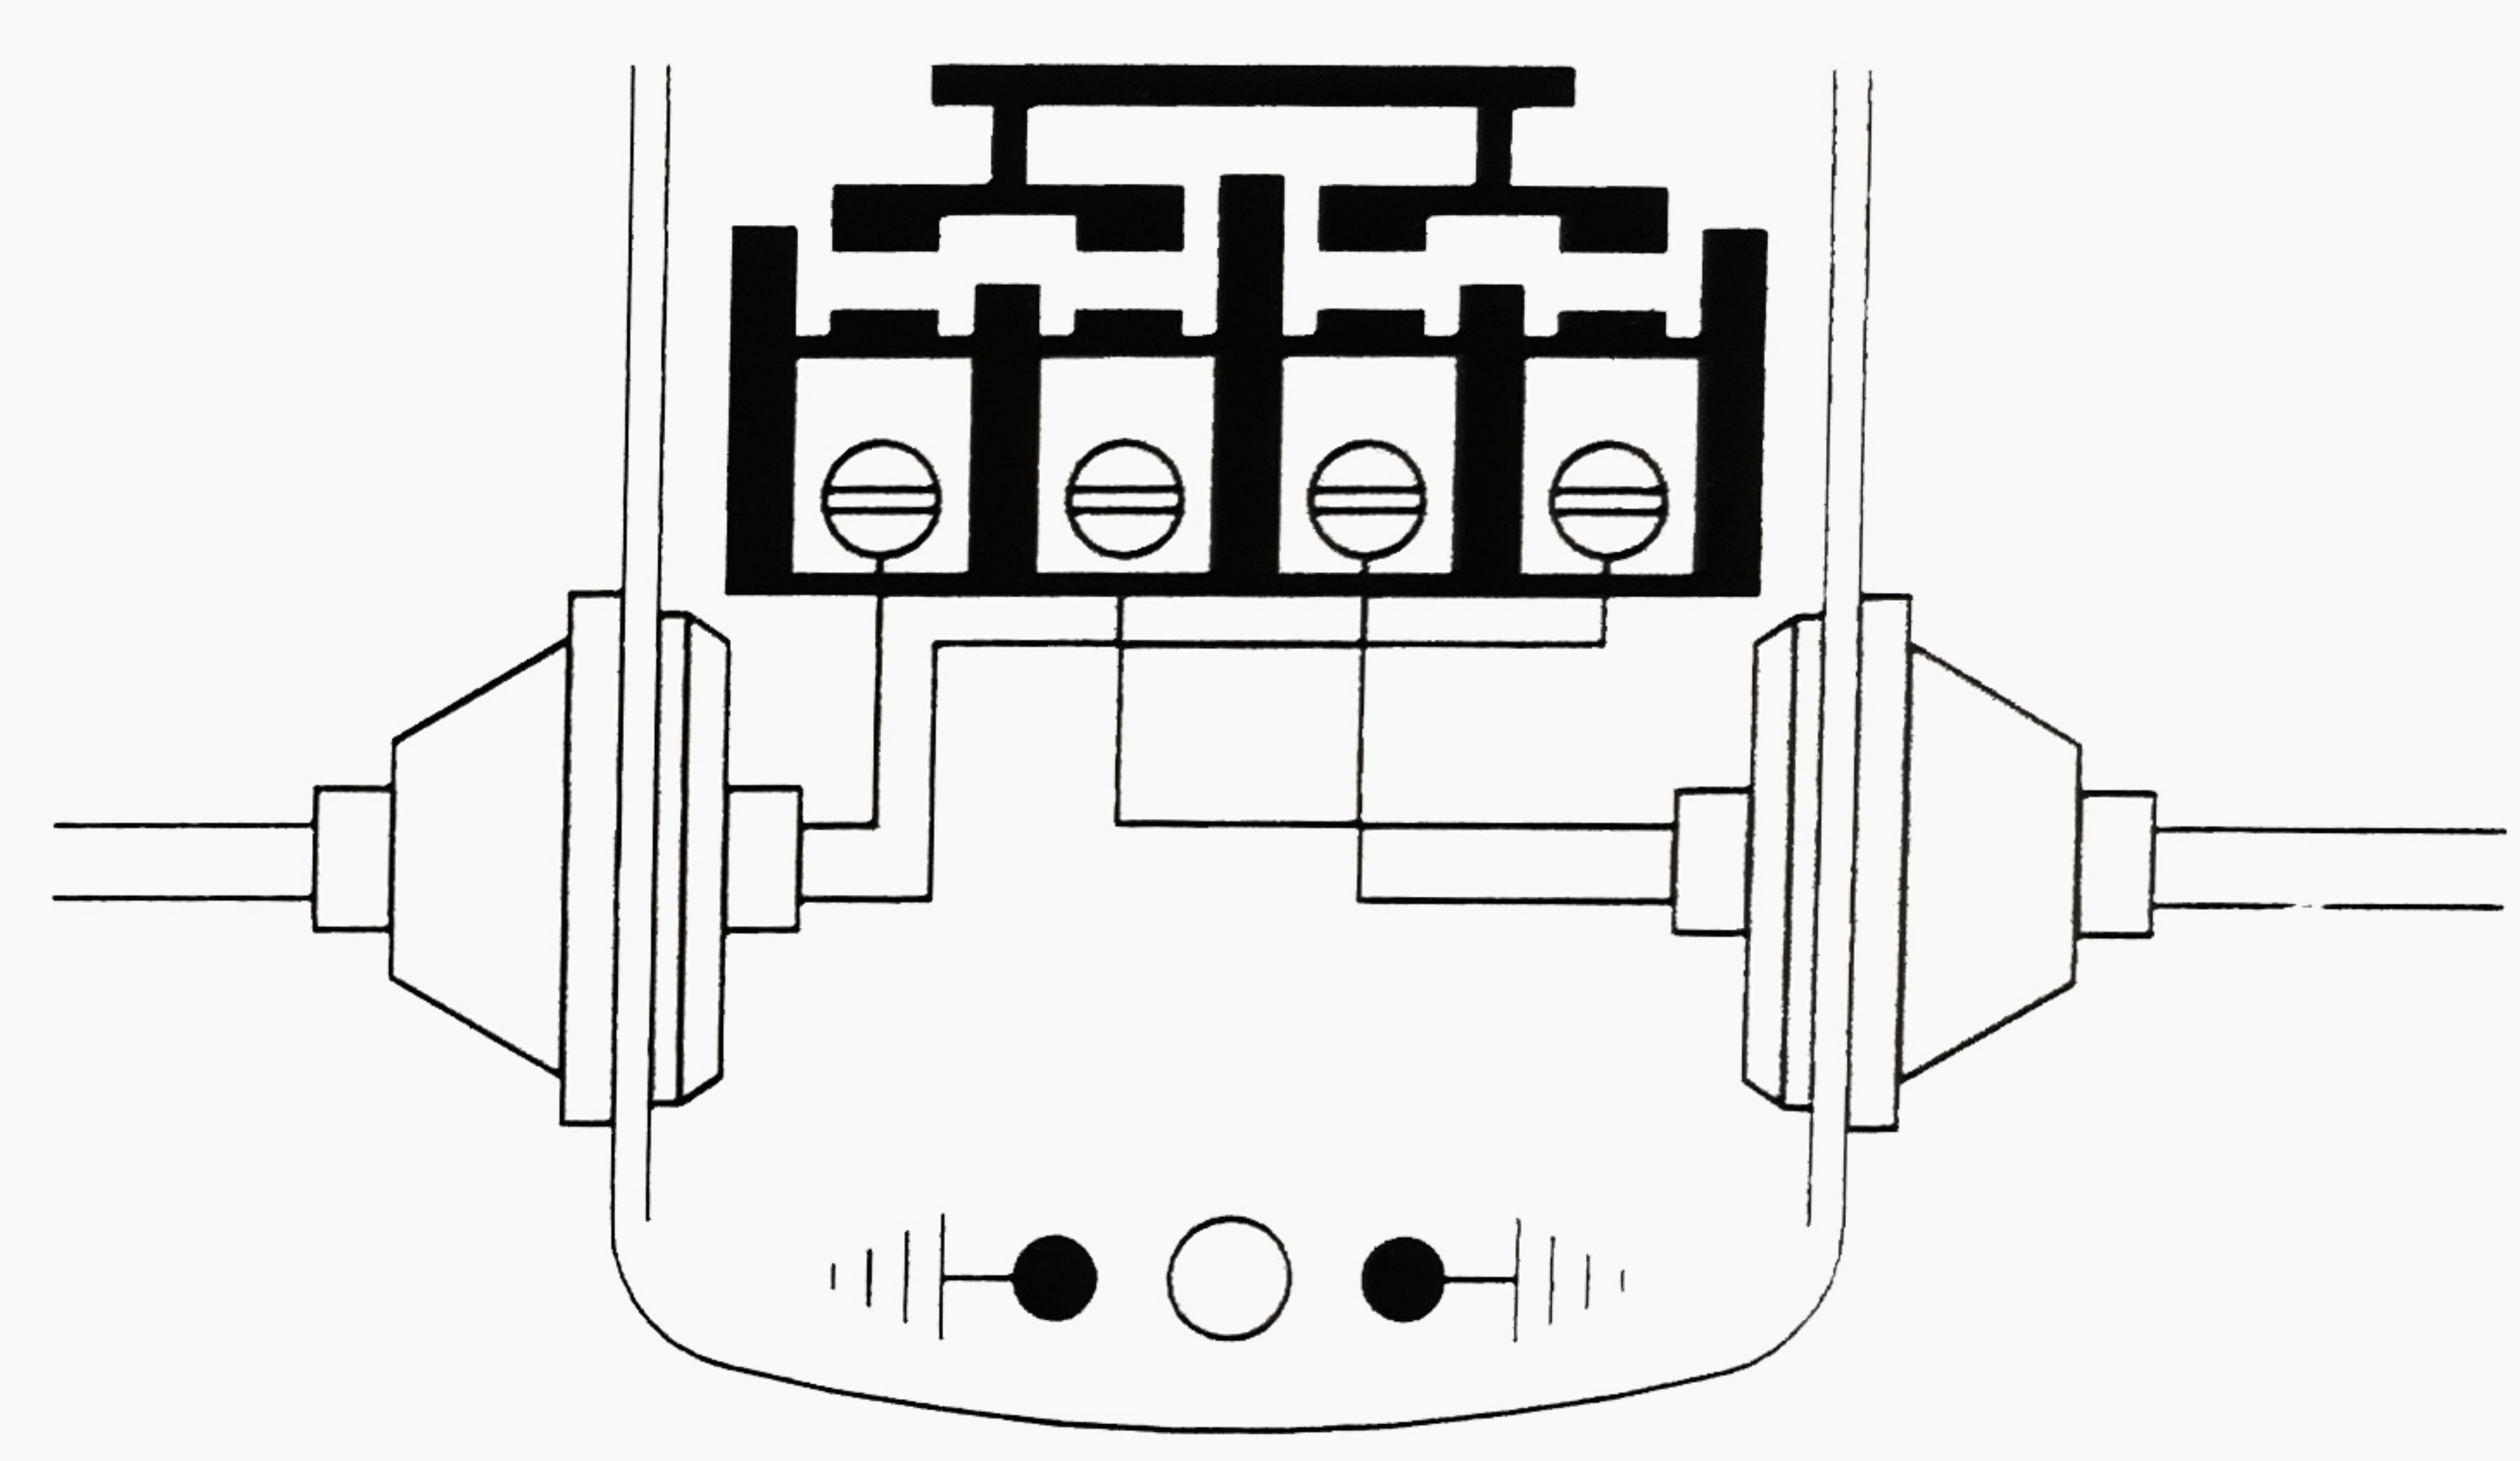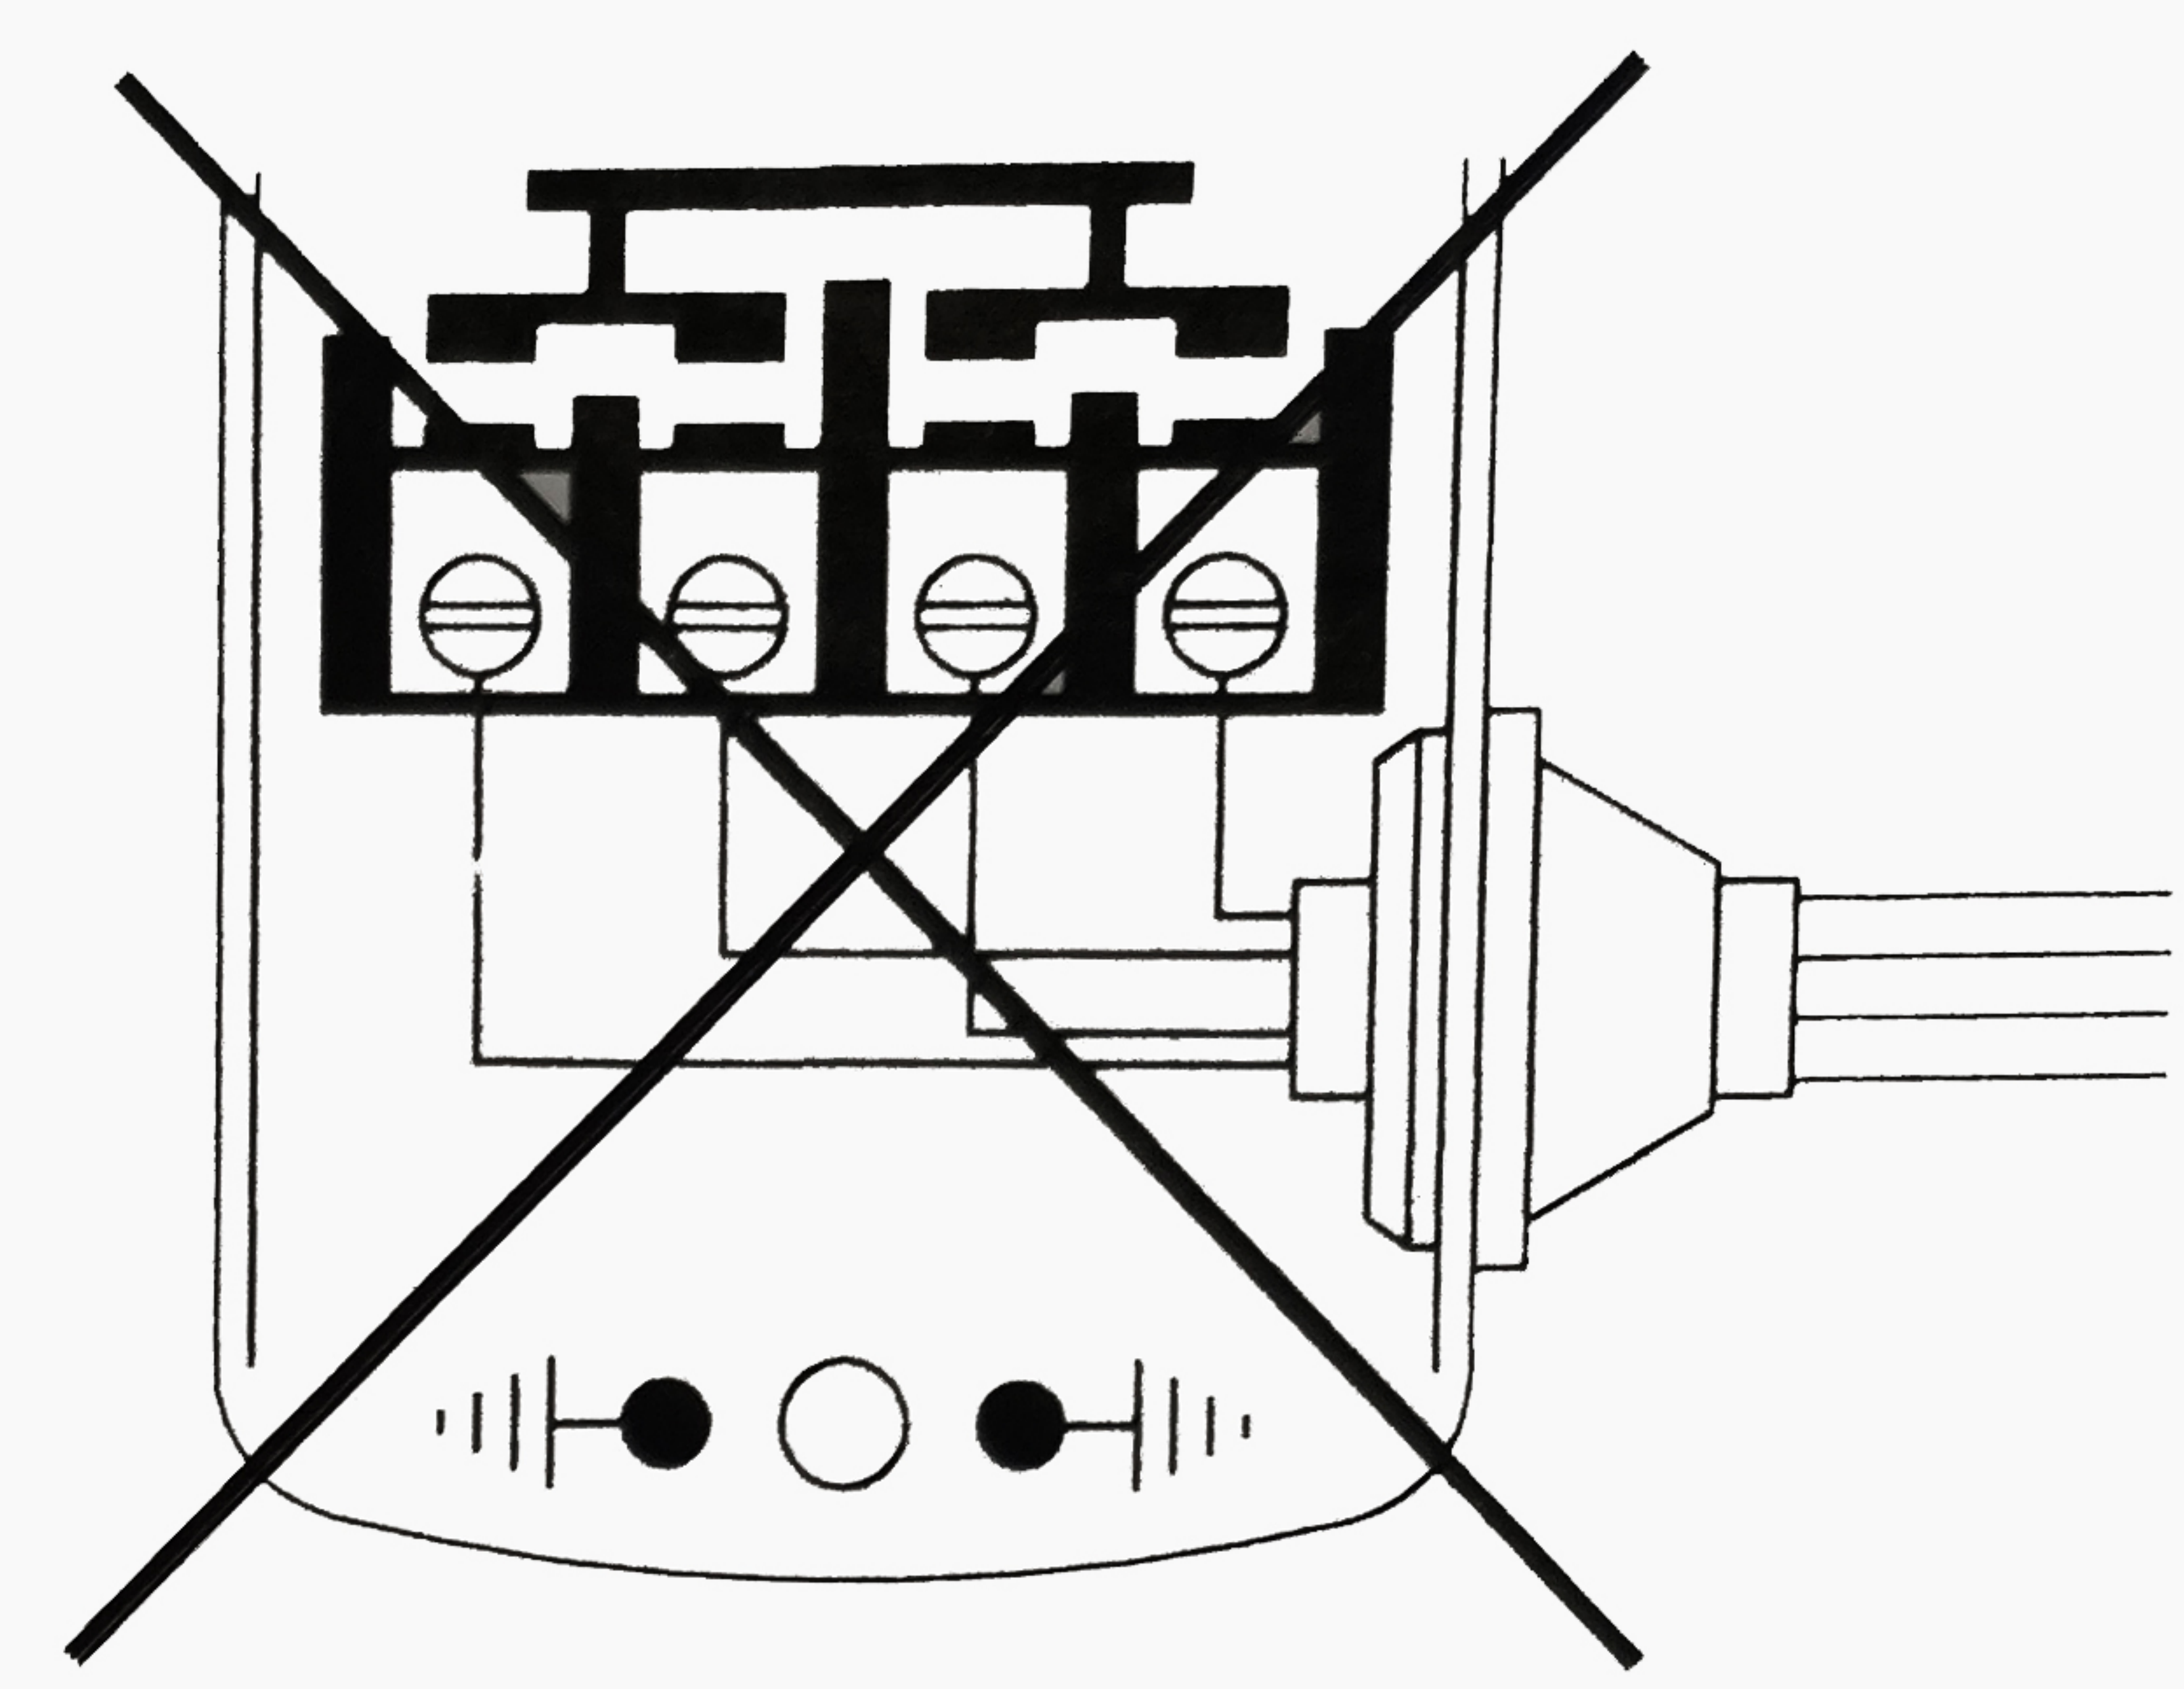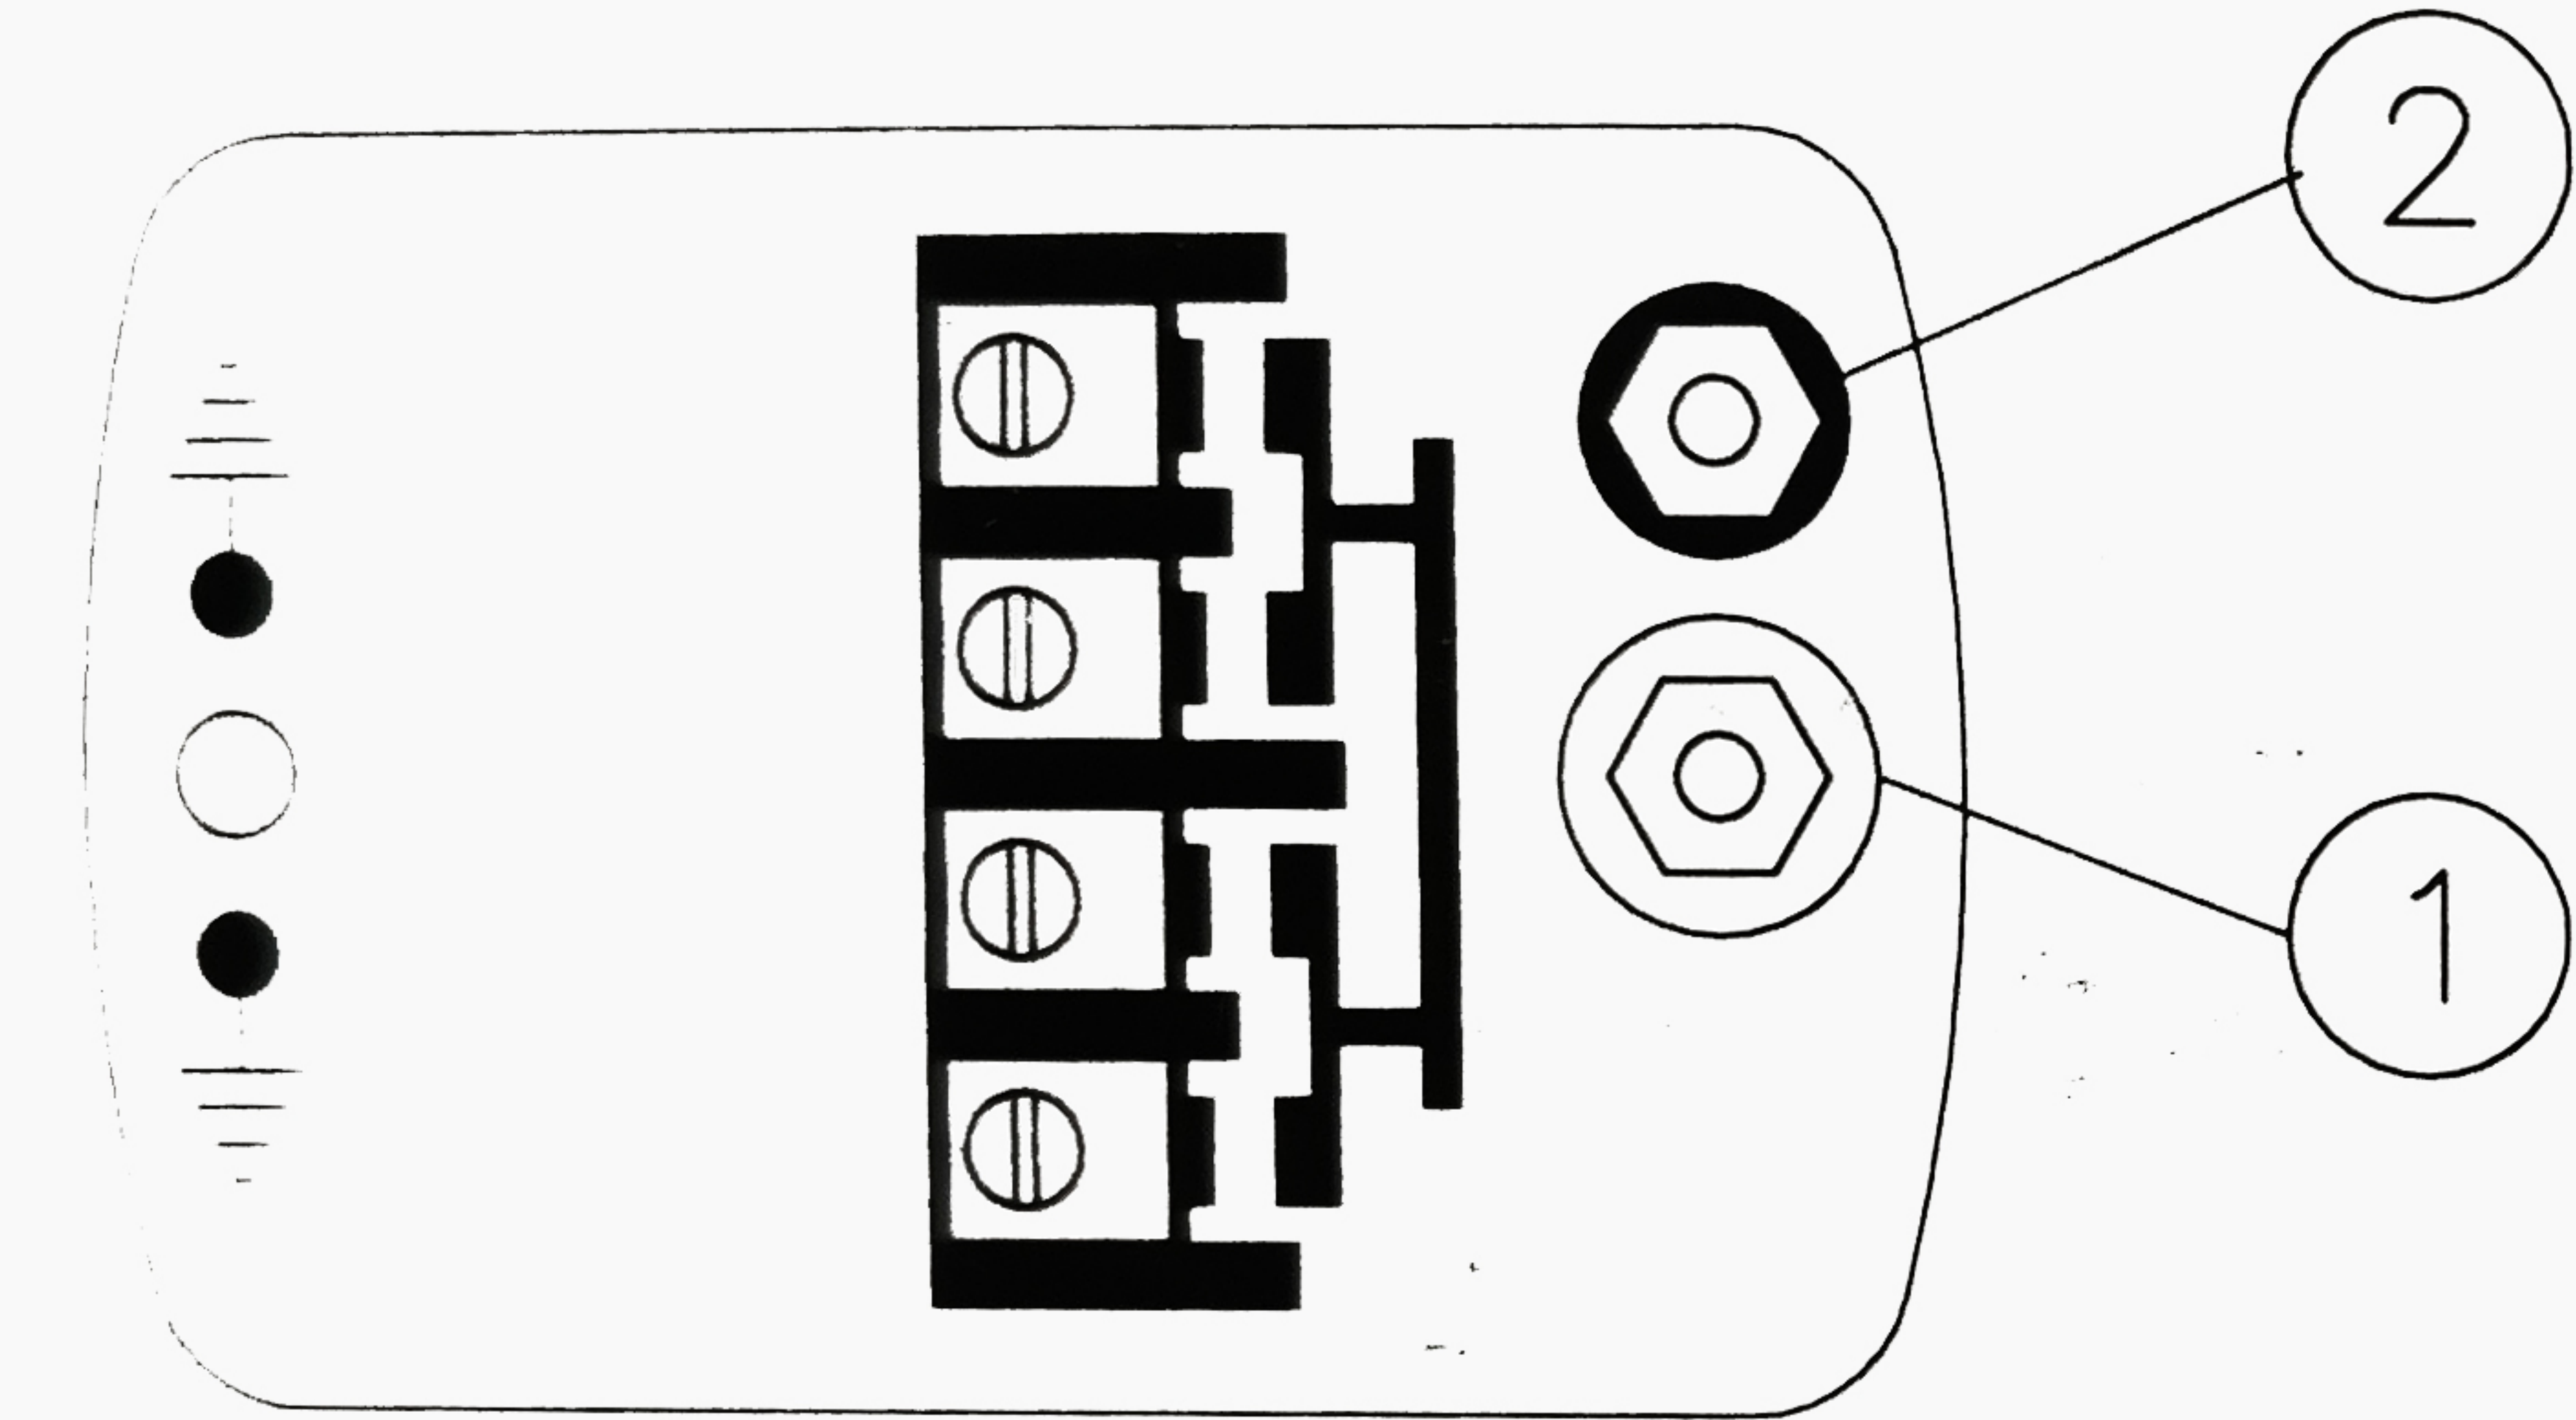

PROCÉDURE DE RÉGLAGE

- 1/ DÉCLENCHEMENT SERRER L'ÉCROU DE RÉGLAGE DE LA PLAGE 1 POUR OBTENIR UNE PRESSION DÉCLENCHEMENT ÉLEVÉE.
- 2/ ENCLenchement SERRER LA VIS « DIFFÉRENTIEL » 2 POUR OBTENIR UNE PRESSION D'ENCLenchement PLUS ÉLEVÉE.